

Semi Massief, aan één zijde groeven en aan de andere zijde vlak Het ecologische alternatief voor hardhout. Door de speciale profilering en afwerking uitermate goed geschikt voor: terrassen, dakterrassen, vlonders, balkons, varanda's, zwembaden en andere toepassingen.

Wij feliciteren u met de aankoop van uw DUOWood® product. Leest u voor gebruik de volledige handleiding. Bij niet naleven van de plaatsingsinstructie vervalt iedere garantie. Het gepatenteerde en geregistreerde DUOWood® is gemaakt van bamboe, houtvezels en hoogwaardige kunststof en doet niet onder voor andere natuurlijke materialen. Mooi, duurzaam en eenvoudig te verwerken. Splintervrij en geschikt om met blote voeten op te lopen.

BELANGRIJKE INFORMATIE ALVORENS U GAAT MONTEREN

Laat **DUOWood®** niet in de verpakking buiten liggen. Alvorens te beginnen met plaatsen dient de verpakking (indien aanwezig) verwijderd te worden. Controleer de producten direct na het verwijderen van de verpakking. Beschadigingen na montage vallen buiten de garantie. Laat de losse delen minimaal 48 uur acclimatiseren alvorens u begint (niet in de volle zon, in regen of bij temperaturen onder de 5 graden). Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en afwerking kunnen voorkomen en zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Deze verschillen zijn natuurlijk en hebben geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid en zijn geen reden voor afkeur.

HOE DIENT UW TERRAS GEPLAATST TE WORDEN

Bij de verwerking van **DUOWood®** kunt u dezelfde gereedschappen gebruiken als voor de verwerking van hout. Nodig zijn; boormachine, schroevendraaier, bitje, schroeven, waterpas, winkelhaak, fijne zaag en originele accessoires. Alle schroefverbindingen altijd voorboren. Gebruik alleen originele **DUOWood®** accessoires (vraag uw dealer). **DUOWood®** niet gebruiken als dragende constructie, bij extreme temperatuurverschillen (sauna's) en in vochtige ruimtes of ruimtes zonder voldoende ventilatie. Gebruik voor intensieve toepassingen het PRO (massief) of XWB (extra breed, semi-massief) profiel. Het terras dient geplaatst te worden op een (ver)harde egale ondergrond (fig. 1) van beton of tegels van minimaal 30x30 cm. De afstand tussen de tegels mag maximaal 50 cm bedragen. Grind, gravel, zand, gras, hout en andere niet (ver)harde materialen zijn niet geschikt als ondergrond. Er mag geen water onder uw terras blijven staan. Om de eventuele groei van onkruid te voorkomen adviseren wij worteldek te gebruiken. De afwatering van het terras in de richting van de groef (minimaal 2 %) is belangrijk, zorg ervoor dat er geen water op het terras kan blijven staan. De hoogte van de onderligger aanhouden als minimale ruimte tussen de delen en de ondergrond. Dit om een goede luchtcirculatie te waarborgen. Zorg voor voldoende ruimte (minimaal 3 cm) rondom uw terras om eventuele uitzettingen op te vangen. Directe aansluitingen met bijvoorbeeld gras, grond, gravel, stenen, grind en andere obstakels moet beslist voorkomen worden.

MONTAGE INSTRUCTIE ONDERLIGGERS

Gebruik alleen **DUOWood®** onderliggers om uw delen op te bevestigen. Wanneer de profielen PRO (massief) of XWB (extra breed, semi-massief) geplaatst worden altijd de PRO onderliggers gebruiken. De onderliggers op egale (ver)harde ondergrond bevestigen. Leg onderliggers nooit rechtstreeks op of in water, grond, beton, gras of andere niet (ver)harde egale materialen. Onderliggers dienen maximaal 40 cm van elkaar te liggen. Wanneer u de terrasdelen diagonaal gaat monteren deze afstand beperken tot maximaal 30 cm. Zorg dat er geen water in de onderliggers kan blijven staan. Begin en eindig de onderconstructie met onderliggers die maximaal 20 cm van elkaar liggen. Leg de onderliggers nooit met de uiteinden (kopse kanten) tegen elkaar maar overlap minimaal 4 cm (fig. 2). Onderliggers 2,5 cm vrijhouden van obstakels. Onderliggers dienen be-

vestigd te worden aan de ondergrond en mogen niet voor constructieve toepassingen anders dan onder de terrasdelen gebruikt worden.

MONTAGE INSTRUCTIE TERRASDELEN

Gebruik **DUOWood®** clips om uw terrasdelen te bevestigen. Wanneer u PRO (massief) of XWB (extra breed, semi-massief) delen plaatst altijd de PRO clips gebruiken. PRO clips kunnen ook met de standaard (holle) **DUOWood®** delen gebruikt worden voor extra stevigheid. De buitenste delen van het terras monteren met de start/eind clip (fig. 3), altijd eerst voorboren alvorens de clips vast te schroeven. Zorg dat de clips op een lijn zitten en dat de schroeven goed verzonken zijn. Op elke onderligger een clip monteren. Klik het eerste terrasdeel onder een hoek in de start/eind clips. Leg de volgende delen verder met de montageclips (fig. 4). Tussen de uiteinden (kopse kanten) van elk afzonderlijk deel een afstand van minimaal 8 mm hanteren. Zorg ervoor dat er geen water in de delen kan komen en kan blijven staan. De uiteinden van de standaard delen afwerken (fig. 5) met afdekkapjes (niet geschikt voor PRO en XWB profiel). De randen van het terras afwerken met afdekkapjes of L-profiel voor de standaard delen en L-profiel voor de XWB delen. Het L-profiel nooit strak tegen de uiteinden van de delen monteren maar altijd een afstand van 10-15 mm aanhouden. Bij de PRO (massief) delen is een randafwerking niet noodzakelijk maar kan wel. Terrasdelen mogen maximaal 3 cm over de onderconstructie steken maar starten en eindigen op een onderligger is het beste. Voor vragen en advies neemt u contact op met een erkende **DUOWood®** dealer.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE TERRASDELEN


De terrasdelen van **DUOWood®** kunnen normaal onderhouden worden met een borstel of een hogedrukreiniger (maximaal 80 bar). Indien u de hogedrukreiniger gebruikt om uw terrasdelen schoon te maken, moet u deze op min. 30 cm afstand houden tot de terrasdelen. Bij intensief en veelvuldig reinigen zal er een kleurverschil ontstaan omdat de originele kleur weer boven komt. Dit zal na verloop van tijd weer vervagen. Lichte krassen kunt u verwijderen met de **DUOWood®** spons. Indien echt noodzakelijk, kunt u neutrale niet agressieve zeep gebruiken. Let wel op dat u geen reinigingsmiddel gebruikt dat kunststof aantast. Bijtende producten bijvoorbeeld vogelpoep etc. direct verwijderen. Geen warme voorwerpen zoals barbecues, vuurkorven, fakkels, buitenhaarden etc. onbeschermd op uw terras te plaatsen.

RECLAMATIE

Uitsluitend en onvoorwaardelijk alleen op productiefouten van het materiaal. Op al gebruikt, bewerkt en/of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn kan niet gereclameerd worden. Reclamatie is nooit van toepassing op oneigenlijk gebruik of foutieve toepassing van het materiaal. Kleurverschillen of defecten na verwerking van het materiaal vallen niet onder de garantie. Met het openen van de verpakking gaat u akkoord met de voorwaarden. Zet,- drukfouten voorbehouden.

GARANTIE

DUOWood® geeft 10 jaar garantie op terrasdelen, neem contact met ons op voor de voorwaarden. Garantie procedure: Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw **DUOWood®** dealer. Zonder origineel aankoopbewijs en verpakking met barcode van het product waarop uw probleem betrekking heeft vervalt uw garantie.

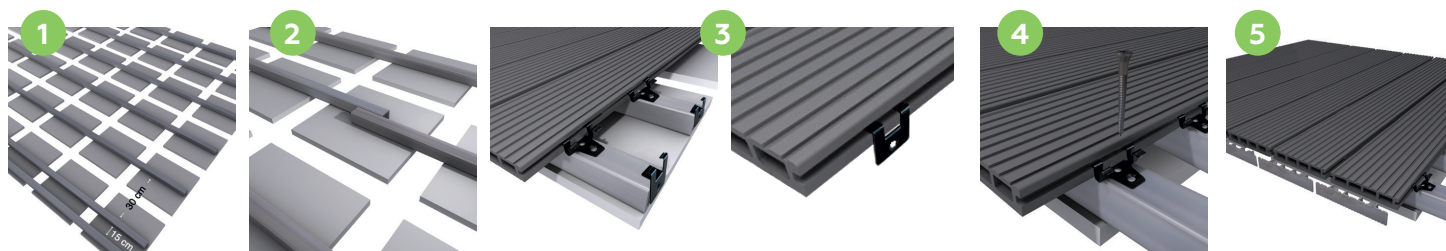

T: +31 (0)88 1885 100

dekkerhout.nl

Koninklijke Dekker