


SF19BB
 Rc-waarde = 2,53m²K/W
 (zonder aanvullende isolatie)

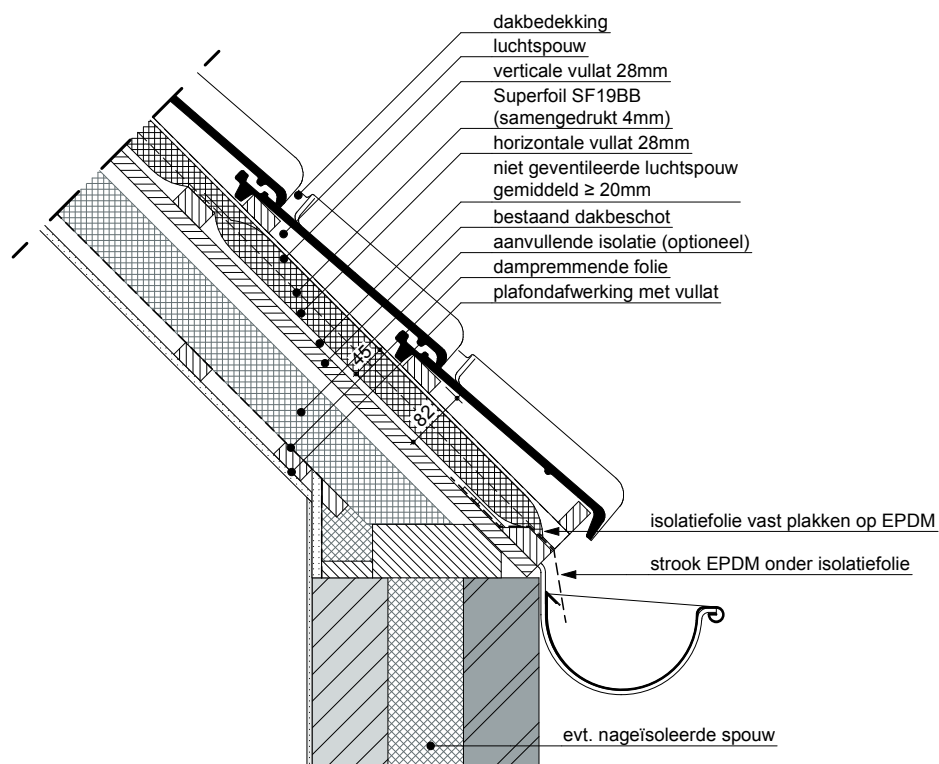

LET OP! bij een constante UV-belasting op de isolatiefolie dient een UV-bestendige damp open fassade folie over de isolatiefolie aangebracht te worden!

type folie: **SF19BB**
 aansluiting: hellend dak-goot
 positie folie: buiten

datum: 22-04-2020

