



SF19BB
Rc-waarde = 2,33m²K/W
(zonder aanvullende isolatie)

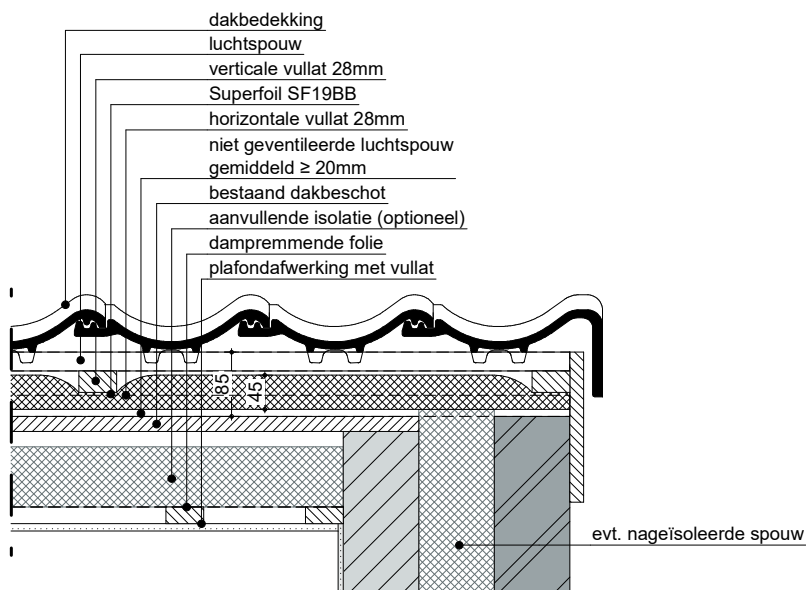

SF40BB
Rc-waarde = 3,8m²K/W
volgens NTA8800
(zonder aanvullende isolatie)

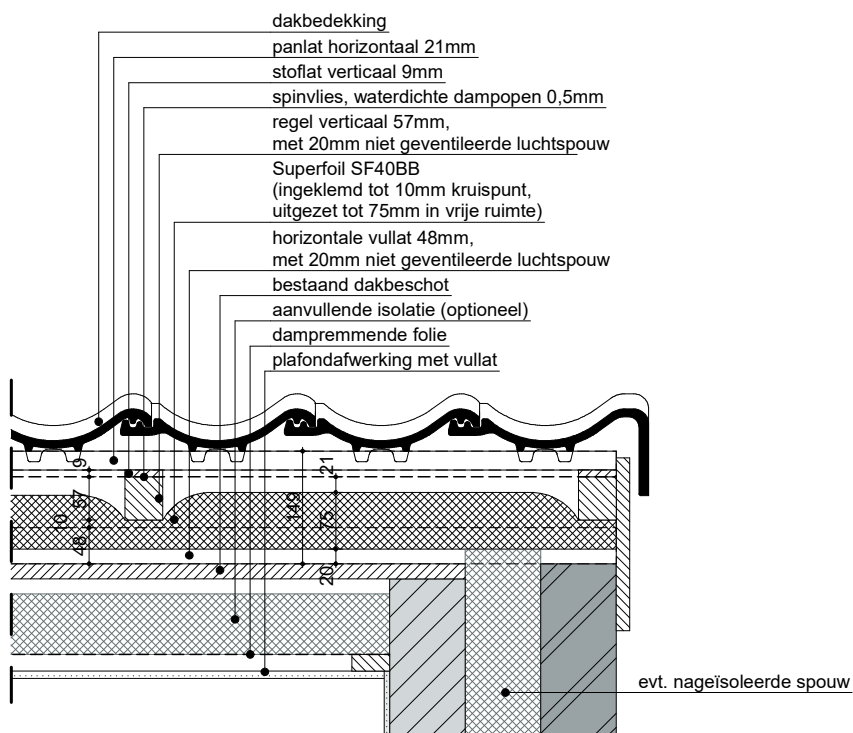

LET OP! bij een constante UV-belasting op de isolatiefolie dient een UV-bestendige damp open facade folie over de isolatiefolie aangebracht te worden!

type folie: **SF19BB/SF40BB**
aansluiting: hellend dak-kopgevel
positie folie: buiten

datum: 05-12-2022

